




Tapis en rouleau N15 SL

Rouleau pour couloirs N15 100cm



Prix

- 71.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497100

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

100

Largeur en cm

100

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

12

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleur

Rouleau pour couloirs N15 110cm



Prix

- 78.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497110

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

110

Largeur en cm

110

Hauteur en cm

1.1

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

15

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé

Montage


Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit

pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 120cm



Prix

- 85.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497120

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longeur en cm

120

Largeur en cm

120

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

14.4

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 130cm



Prix

- 92.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497130

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

130

Largeur en cm

130

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

15.6

Poids en kg/m2

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 140cm



Prix

- 99.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497140

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

140

Largeur en cm

140

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

16.8

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 150cm



Prix

- 106.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497150

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

150

Largeur en cm

150

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

18

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 160cm



Prix

- 113.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497160

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

160

Largeur en cm

160

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

19.2

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 170cm



Prix

- 120.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497170

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

170

Largeur en cm

170

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

20.4

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 180cm



Prix

- 127.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497180

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

180

Largeur en cm

180

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

21.6

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé



Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 190cm

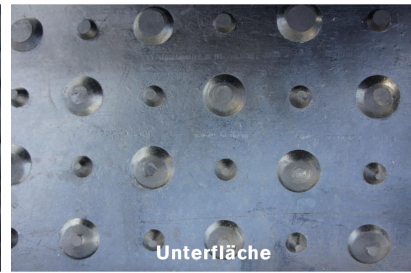

Prix

- 134.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497190

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

190

Largeur en cm

190

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

22.8

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 200cm



Prix

- 141.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497200

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

200

Largeur en cm

200

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

24

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 250cm



Prix

- 176.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497250

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

250

Largeur en cm

250

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

30

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé


Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu

Rouleau pour couloirs N15 300cm



Prix

• 211.00 CHF /ml.

Détails

Numéro d'article

44.497300

Matériau

Caoutchouc avec tissu

No. OVF

12254

Longueur en cm

300

Largeur en cm

300

Hauteur en cm

1.5

Epaisseur en mm

15

Poids en kg

36

Poids en kg/m²

12

Surface

Profil antidérapant bosselé

Montage

Selon le racleur, seule une vis est fixée tous les 100 cm. à env. 10 cm. du bord du tapis. Aucune fixation le long du rail central. Le point de départ et de fin du tapis sont également fixés. Le tapis rouleau doit être tendu au cours du processus de pose.

Remarques

La condition pour une utilisation sans problème est que le racleur soit conçu spécialement pour des sols en caoutchouc. Lors d'installation avec racleur, le caoutchouc doit être ajusté très exactement. Il ne doit pas y avoir de grandes pressions du racleu