



Rollenmatte N15 SL

Laufgangbelag N15 100cm



Preise

- 71.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497100

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

100

Breite in cm

100

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

12

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag

Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 110cm



Preise

- 78.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497110

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

110

Breite in cm

110

Höhe in cm

1.1

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

15

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag

Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst

werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 120cm



Preise

- 85.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497120

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

120

Breite in cm

120

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

14.4

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 130cm



Preise

- 92.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497130

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

130

Breite in cm

130

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

15.6

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 140cm



Preise

- 99.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497140

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

140

Breite in cm

140

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

16.8

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag

Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 150cm



Preise

- 106.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497150

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

150

Breite in cm

150

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

18

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 160cm

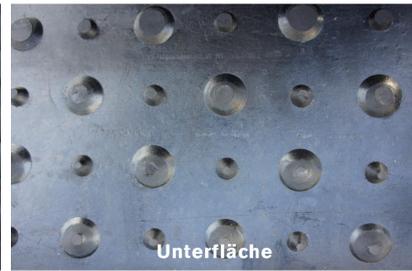

Preise

- 113.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497160

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

160

Breite in cm

160

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

19.2

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 170cm



Preise

- 120.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497170

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

170

Breite in cm

170

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

20.4

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag



Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 180cm

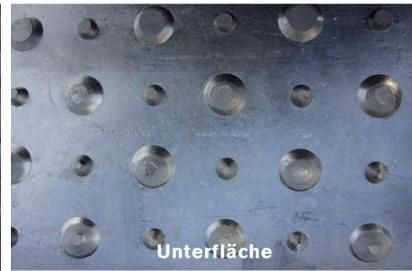

Preise

- 127.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497180

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

180

Breite in cm

180

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

21.6

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 190cm



Preise

- 134.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497190

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

190

Breite in cm

190

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

22.8

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag

Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 200cm



Preise

- 141.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497200

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

200

Breite in cm

200

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

24

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 250cm



Preise

- 176.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497250

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

250

Breite in cm

250

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

30

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag


Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a

Laufgangbelag N15 300cm

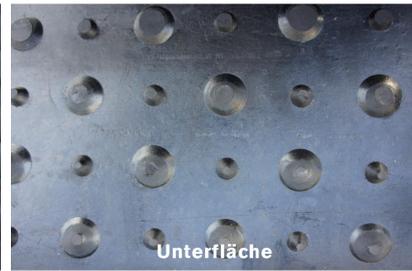

Preise

- 211.00 CHF /Lfm.

Details

Artikelnummer

44.497300

Material

Neugummi mit Gewebeeinlage.

BVET-Nr.

12254

Länge in cm

300

Breite in cm

300

Höhe in cm

1.5

Mattendicke in mm

15

Gewicht in kg

36

Gewicht in kg/m²

12

Oberfläche

Hammerschlag

Montage

Je nach Schieber wird nur aussen, ca. 10cm vom Mattenende, alle 100cm eine Schraube gesetzt. Bei der Mittelführung wird nicht geschraubt. Mattenanfang und -ende werden ebenfalls befestigt. Beim Verlegevorgang muss die Rollenmatte gestreckt werden.

Bemerkungen

Voraussetzung für einen problemlosen Einsatz ist, dass ein speziell für Gummiböden geeigneter Entmistungsschieber verwendet wird. Bei Schieberentmistung muss dieser sehr gut dem Gummi angepasst werden. Es dürfen keine hohen Druckbelastungen vom Schieber a